

PRESTOLINO TACTO 13G

Clientèle cible

- Hôpitaux, EMS, foyers, cliniques
production satellite
- Coffee Shop : buvettes, snacks, cafétérias, hôtels, restaurants, bars
- Traiteurs, services de restauration
- Entreprises, bureaux

Capacité par remplissage

200 cafés grain
300 cafés lyophilisés
90 laits chauds

1 bac à ingrédient café grain 2 Kg
1 bac à ingrédient café lyophilisé 500 g
1 bac à ingrédient lait 500 g

Rapidité

Groupe d'infusion
→ 120 tasses/h
→ Temps de préparation/tasse 25 sec
Produits lyophilisés
→ 260 tasses/h
→ Temps de préparation/tasse 6-12 sec

Spécifications

24 boutons programmables
Capacité du groupe 9-14 g
Label énergétique A+
Capacité du bac à marc
130 tasses

Dimensions

Larg./prof./haut. 41 x 57 x 80 cm
Display 7" Touchscreen
Repose tasse réglable 5-11 cm
Espace disponible pour récipients
16 cm

Ecran tactile intuitif 7" 2 sorties, 3 bacs à ingrédients


Bac 1 → café grain
Bac 2 → café lyophilisé
Bac 3 → lait

Raccordement

Electricité : 230 V, 2.1 kW, 10 A
Eau : ØM ¾", 1-8 Bars ou pompe immergée

Options d'équipement

Monnayeur à pièces ou jetons
Système à pompe à immersion
Meuble roulant

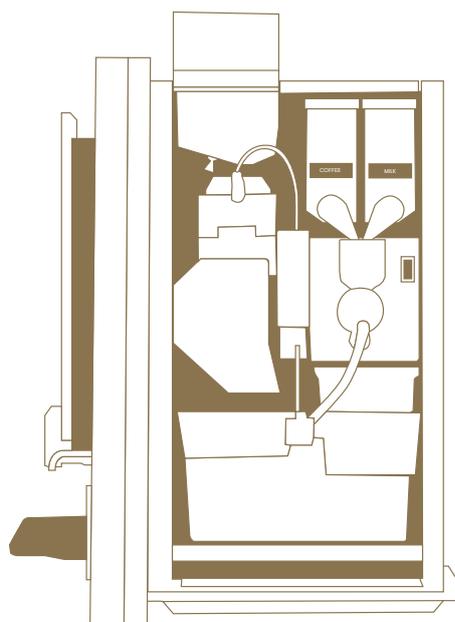



ANNO 1923

SELECT A DRINK

 COFFEE	 COFFEE MILK
 ESPRESSO	 CAPPUCCINO
 LATTE MACCHIATO	 COFFEE CHOC
 CHOCOLATE MILK	 WIENER MELANGE